

EQUIPEMENTS

balloupro[®]
MOBILIER & MATERIEL PROFESSIONNEL



Anosivavaka



info@balloupro.mg



+261 38 33 038 33



www.balloupro.mg



Scannez-moi !

A black metal safe is the central focus, positioned on a light-colored wooden desk. The safe has a silver handle on the left and a keypad with a circular dial on the right. A red circle is overlaid on the safe, containing the text 'Coffre-fort'. To the right of the safe, a silver mesh pen holder contains several pens. The background shows a blurred office setting with shelves.

Coffre-fort



**COFFRE-FORT BIOMÉTRIQUE
F0905S**

Dimensions: (H)500 X(L)350 X(P)310mm
Épaisseur : Porte/Corps : 4/1,5 mm
Couleur : Noir
769 000 ArTTC



**COFFRE-FORT BIOMÉTRIQUE
F0902S**

Dimensions: (H)250 X(L)350 X(P)250mm
Épaisseur : Porte/Corps : 4/1,5 mm
Couleur : Noir
459 000 ArTTC



**COFFRE ÉLECTRONIQUE
50NEK**

Dimensions: (H)500 X(L)350 X(P)310mm
Épaisseur : Porte/Corps : 4/1,5 mm
Couleur : Noir
539 000 ArTTC



**COFFRE ÉLECTRONIQUE
30NEK**

Dimensions: (H)300 X(L)380 X(P)300mm
Épaisseur : Porte/Corps : 4/1,5 mm
Couleur : Noir
389 000 ArTTC



**COFFRE ÉLECTRONIQUE
20NEK**

Dimensions: (H)200 X(L)310 X(P)200mm
Épaisseur : Porte/Corps : 3/1 mm
Couleur : Noir
229 000 ArTTC



**COFFRE-FORT MECANIQUE
200BK**

Épaisseur : 2/4 mm
Taille:200 x 310 x 200mm
Couleur: Noir
279 000 ArTTC



**COFFRE-FORT MECANIQUE
250BK**

Épaisseur : 2/4 mm
Taille:250 x 350 x 250mm
Couleur: Noir
359 000 ArTTC



**BOÎTE À CLÉS
30K93**

Épaisseur : 0,8 mm
Taille : 300 x 240 x 80mm
Couleur : Gris clair Avec porte-clés
119 000 ArTTC



**COFFRET CLEF AVEC PORTES-CLÉS
KS133**

Épaisseur : 1,5/4 mm
Taille : 300*240*80mm
Couleur : Gris clair
849 000 ArTTC



Film-Vitrage

Film décoratif dépoli

DESCRIPTION

Ce film adhésif transforme en verre dépoli blanc tous les vitrages. Il occulte complètement la vue mais laisse passer la lumière, permettant ainsi de se protéger des regards indiscrets. Durabilité : de 12 à 15 ans pour une application verticale en Europe Centrale. Utilisation : Les films réfléchissants sont conçus pour une utilisation sur tous types de vitrages. Entretien après 30 jours : avec une solutions de nettoyage usuelles (non abrasive, sans ammoniac...). Les produits de nettoyages qui pourraient rayer le film sont à proscrire. Stockage : 2 ans à partir de la livraison . Ce film doit être conservé à l'abri de l'humidité excessive et à l'écart des rayons solaires, à une température inférieur à 38°C.



BLANC
INT200

55 000^{AR} TTC/ m²

Support : PET 23 microns
Adhésif : acrylique 13 gr/m²
Protecteur : PET siliconé 23 microns
Couleur : Blanc dépoli
Application : interne
T° d'application : min. + 5°C
Classement au feu : B-s1,d0
Normes : Euroclasses
Largeur : 1,52 m



PLEIN SABLE
INT256F

65 000^{AR} TTC/ m²

Support : PVC 80 microns
Adhésif : acrylique 20 gr/m²
Protecteur : papier siliconé 100 microns
Couleur : Dépoli incolore
Application : interne et externe
T° d'application : min. + 5°C
Classement au feu : B-s1,d0
Normes : Euroclasses
Largeur : 1,52 m

Film décoratif dépoli plein paillette

DESCRIPTION

Imprimables et découpables, ces dépolis amènent couleur et originalité. Ils teintent les vitrages en cachant la vue mais permettent de conserver la luminosité.

Durabilité : de 12 à 15 ans pour une application verticale en Europe Centrale.

Utilisation : Les films réfléchissent son conçus pour ne utilisation sur tous types de vitrages.

Entretien après 30 jours : avec une solutions de nettoyage usuelles (non abrasive, sans ammoniac...). Les produits de nettoyage qui pourraient rayer le film sont à proscrire.

Stockage : 2 ans à partir de la livraison. Ce film doit être conservé à l'abri de l'humidité excessive et à l'écart des rayons solaires, à une température inférieure à 38°C.

Support : PVC 80 microns

Adhésif : acrylique 20 gr/m²

Protecteur : papier siliconé 90 microns

Application : interne

Résistance thermique : -20° à 80°C

T° d'application : min. + 5°C

Classement au feu : B-s1,d0

Normes : EUROCLASSES

Largeur : 1,22 m

59 000^{AR} TTC / m²



FILM DÉCORATIF DÉPOLI
PLEIN PAILLETTE VERT

INT404



FILM DÉCORATIF DÉPOLI
PLEIN PAILLETTE BLEU

INT405

Film décoratif dépoli plein paillette

DESCRIPTION

Les films décoratifs permettent de personnaliser une fenêtre, une cloison ou un meuble en verre tout en préservant l'intimité. Ces films adoucissent la lumière sans réduire la luminosité.

Utilisation: Les films réfléchissants sont conçus pour une utilisation sur tous types de vitrages.

Entretien après 30 jours: Avec une solution de nettoyage usuelle (non abrasive, sans ammoniac...). Les produits de nettoyage qui pourraient rayer le film sont à proscrire.


Stockage: 2 ans à partir de la livraison. Ce film doit être conservé à l'abri de l'humidité excessive et à l'écart des

Support: PET 23 microns
Adhésif: acrylique 13 gr/m²
Protecteur: PET siliconé 23 microns
Couleur: Dépoli
Application: interne
To d'application: min. + 5°C
Classement au feu: B-s1,d0
Normes: Euroclasses
Largeur: 1,52 m

69 000 AR TTC / m²



FILM DÉCORATIF À BANDES
BLANCHES DÉPOLIES
INT213

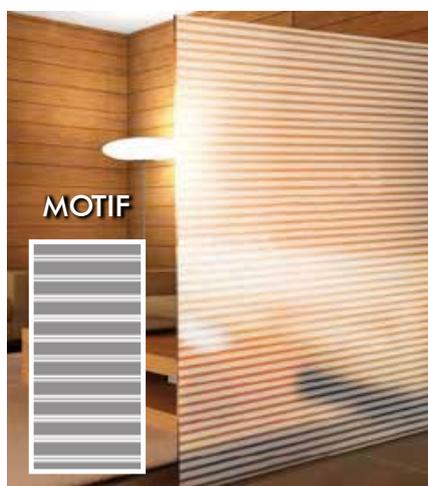

FILM DÉCORATIF À BANDES
DÉPOLIES
INT230F



FILM DÉCORATIF
DÉPOLI CARRÉS
INT470



FILM DÉCORATIF DÉPOLI CARRÉS
AVEC ANGLES ARRONDIS
INT468




FILM DÉCORATIF DÉPOLI
CARRÉS
INT450



FILM DÉCORATIF DÉPOLI GOUTTES DE MIEL
INT290



FILM DÉCORATIF DÉPOLI TRAITS CROISES
INT490

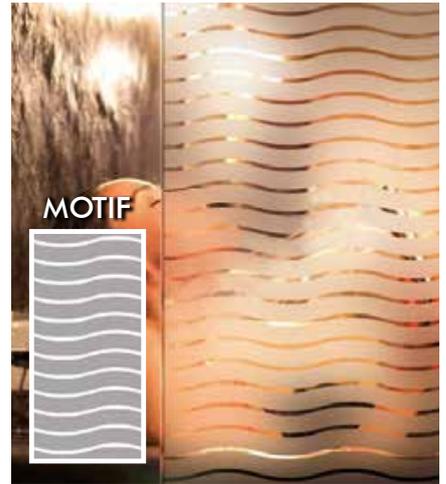

FILM DÉCORATIF VAGUES DÉPOLIES
INT288



FILM DÉCORATIF E ET VERRE BRISE DÉPOLI
INT520



FILM DÉCORATIF À BANDES BLANCHES
INT212F



FILM DÉCORATIF POINTS BLANCS DE 3MM
INT343



FILM DÉCORATIF À BANDES BLANCHES DÉGRESSIVES
INT234

Film miroir sans tain Argent

DESCRIPTION

Pour voir sans être vu

Le principe d'une métallisation mesurée du support polyester forme à la lumière du jour un écran réfléchissant, qui renvoi l'image comme un miroir.

Durabilité de 12 à 15 ans pour une application verticale en Europe Centrale.

Utilisation: Les films réfléchiv son conçus pour ne utilisation sur tous types de vitrages.

Entretien après 30 jours: avec une solutions de nettoyage usuelles (non abrasive, sans ammoniac...).

Les produits de nettoyage qui pourraient rayer le film sont à proscrire.

Stockage: 2 ans à partir de la livraison. Ce film doit être conservé à l'abri de l'humidité excessive et à l'écart des rayons solaires, à une température inférieur à 38°C

Support : PET cristal 23 microns

Adhésif : Acrylique 13 gr/m²

Protecteur : PET siliconé 23 microns

Couleur : Argent

Application : Interne

Transmission UV : 5%

Résistance thermique : de -20°C à 80°C

T° d'application : min. +5°C

Classement au feu : B-s1,d0

Normes : EUROCLASSES

Largeur : 1,52 m



MIR500

69 000 AR TTC / m²

Film de sécurité 100 mic 1m52

DESCRIPTION

Le film Super Clear 4 C sécurise vos vitrages et empêche le verre d'éclater en cas de choc, d'explosion ou d'incendie, tout en conservant une parfaite transparence. Il est conforme à la norme européenne EN 12600.



SEC054

75 000^{AR} TTC

Film protection solaire 75%

DESCRIPTION

Le film de protection solaire SOL 101 a été conçu pour être appliqué sur les vitrages de façon à réduire la chaleur et l'éblouissement provenant du soleil. ...

Durabilité : de 12 à 15 ans pour une application verticale en Europe Centrale.

Utilisation : Les films réfléchissants sont conçus pour ne pas être utilisés sur tous types de vitrages.

Entretien après 30 jours : avec une solution de nettoyage usuelle (non abrasive, sans ammoniac...). Les produits de nettoyage qui pourraient rayer le film sont à proscrire.

Stockage : 2 ans à partir de la livraison. Ce film doit être conservé à l'abri de l'humidité excessive et à l'écart des rayons solaires, à une température inférieure à 38°C

Support : PET 23 microns

Adhésif : Acrylique 19gr/m²

Protecteur : PET siliconé 23 microns

Couleur : Argent

Application : Interne

Facteur solaire G : 25%

Réflexion énergie solaire : 55%

Absorption énergie solaire : 33%

Transmission énergie solaire : 12%

Transmission lumière visible : 16%

Réflexion lumière visible : 60%

Rejet énergie solaire : 75%

Transmission des UV : 5%

T° d'application : Min. + 5°C

Classement au feu : B-s1,d0

Normes : Euroclasses

Largeur : 1,52 m



SOL101

75 000 AR TTC / m²

Film protection solaire 72%

DESCRIPTION

Le film de protection solaire SOL 251 a été conçu pour être appliqué sur les vitrages de façon à réduire la chaleur et l'établissement provenant du soleil ...

Durabilité : de 12 à 15 ans pour une application verticale en Europe Centrale.

Utilisation : Les films réfléchissants sont conçus pour une utilisation sur tous types de vitrages.

Entretien après 30 jours : avec une solutions de nettoyage usuelles (non abrasive, sans ammoniac...).

Les produits de nettoyages qui pourraient rayer le film sont à proscrire.

Stockage : 2 ans à partir de la livraison. Ce film doit être conservé à l'abri de l'humidité excessive et à l'écart des

rayons solaires, à une température inférieur à 38°C.

Support : PET 23 microns

Adhésif : Acrylique 19gr/m²

Protecteur : PET siliconé 23 microns

Couleur : Bronze métalisé

Application : Interne

Facteur solaire G : 28%

Réflexion énergie solaire : 37%

Absorption énergie solaire : 51%

Transmission énergie solaire : 12%

Transmission lumière visible : 11%

Réflexion lumière visible : 20%

Rejet énergie solaire : 72%

Transmission des UV : 5%

T° d'application : Min. + 5°C

Classement au feu : B-s1,d0

Normes : Euroclasses

Largeur : 1,52 m



SOL251F

69 000 AR TTC / m²

Film protection solaire 54%

DESCRIPTION

Le film de protection solaire SOL 150 a été conçu pour être appliqué sur les vitrages de façon à réduire la chaleur et l'établissement provenant du soleil ...

Durabilité : de 12 à 15 ans pour une application verticale en Europe Centrale.

Utilisation : Les films réfléchissants sont conçus pour une utilisation sur tous types de vitrages.

Entretien après 30 jours : avec une solutions de nettoyage usuelles (non abrasive, sans ammoniac...).

Les produits de nettoyages qui pourraient rayer le film sont à proscrire.

Stockage : 2 ans à partir de la livraison. Ce film doit être conservé à l'abri de l'humidité excessive et à l'écart des

rayons solaires, à une température inférieure à 38°C.

Support: PET 23 microns

Adhésif: Acrylique 19gr/m²

Protecteur: PET siliconé 23 microns

Couleur: Argent

Application: Interne

Facteur solaire G: 46%

Réflexion énergie solaire: 27%

Absorption énergie solaire: 36%

Transmission énergie solaire: 37%

Transmission lumière visible: 47%

Réflexion lumière visible: 27%

Rejet énergie solaire: 54%

Transmission des UV: 3%

Température d'application: Min. + 5°C

Classement au feu: B-s1,d0


Normes: Euroclasses

Largeur: 1,52 m



SOL150F

65 000^{AR} TTC/ m²

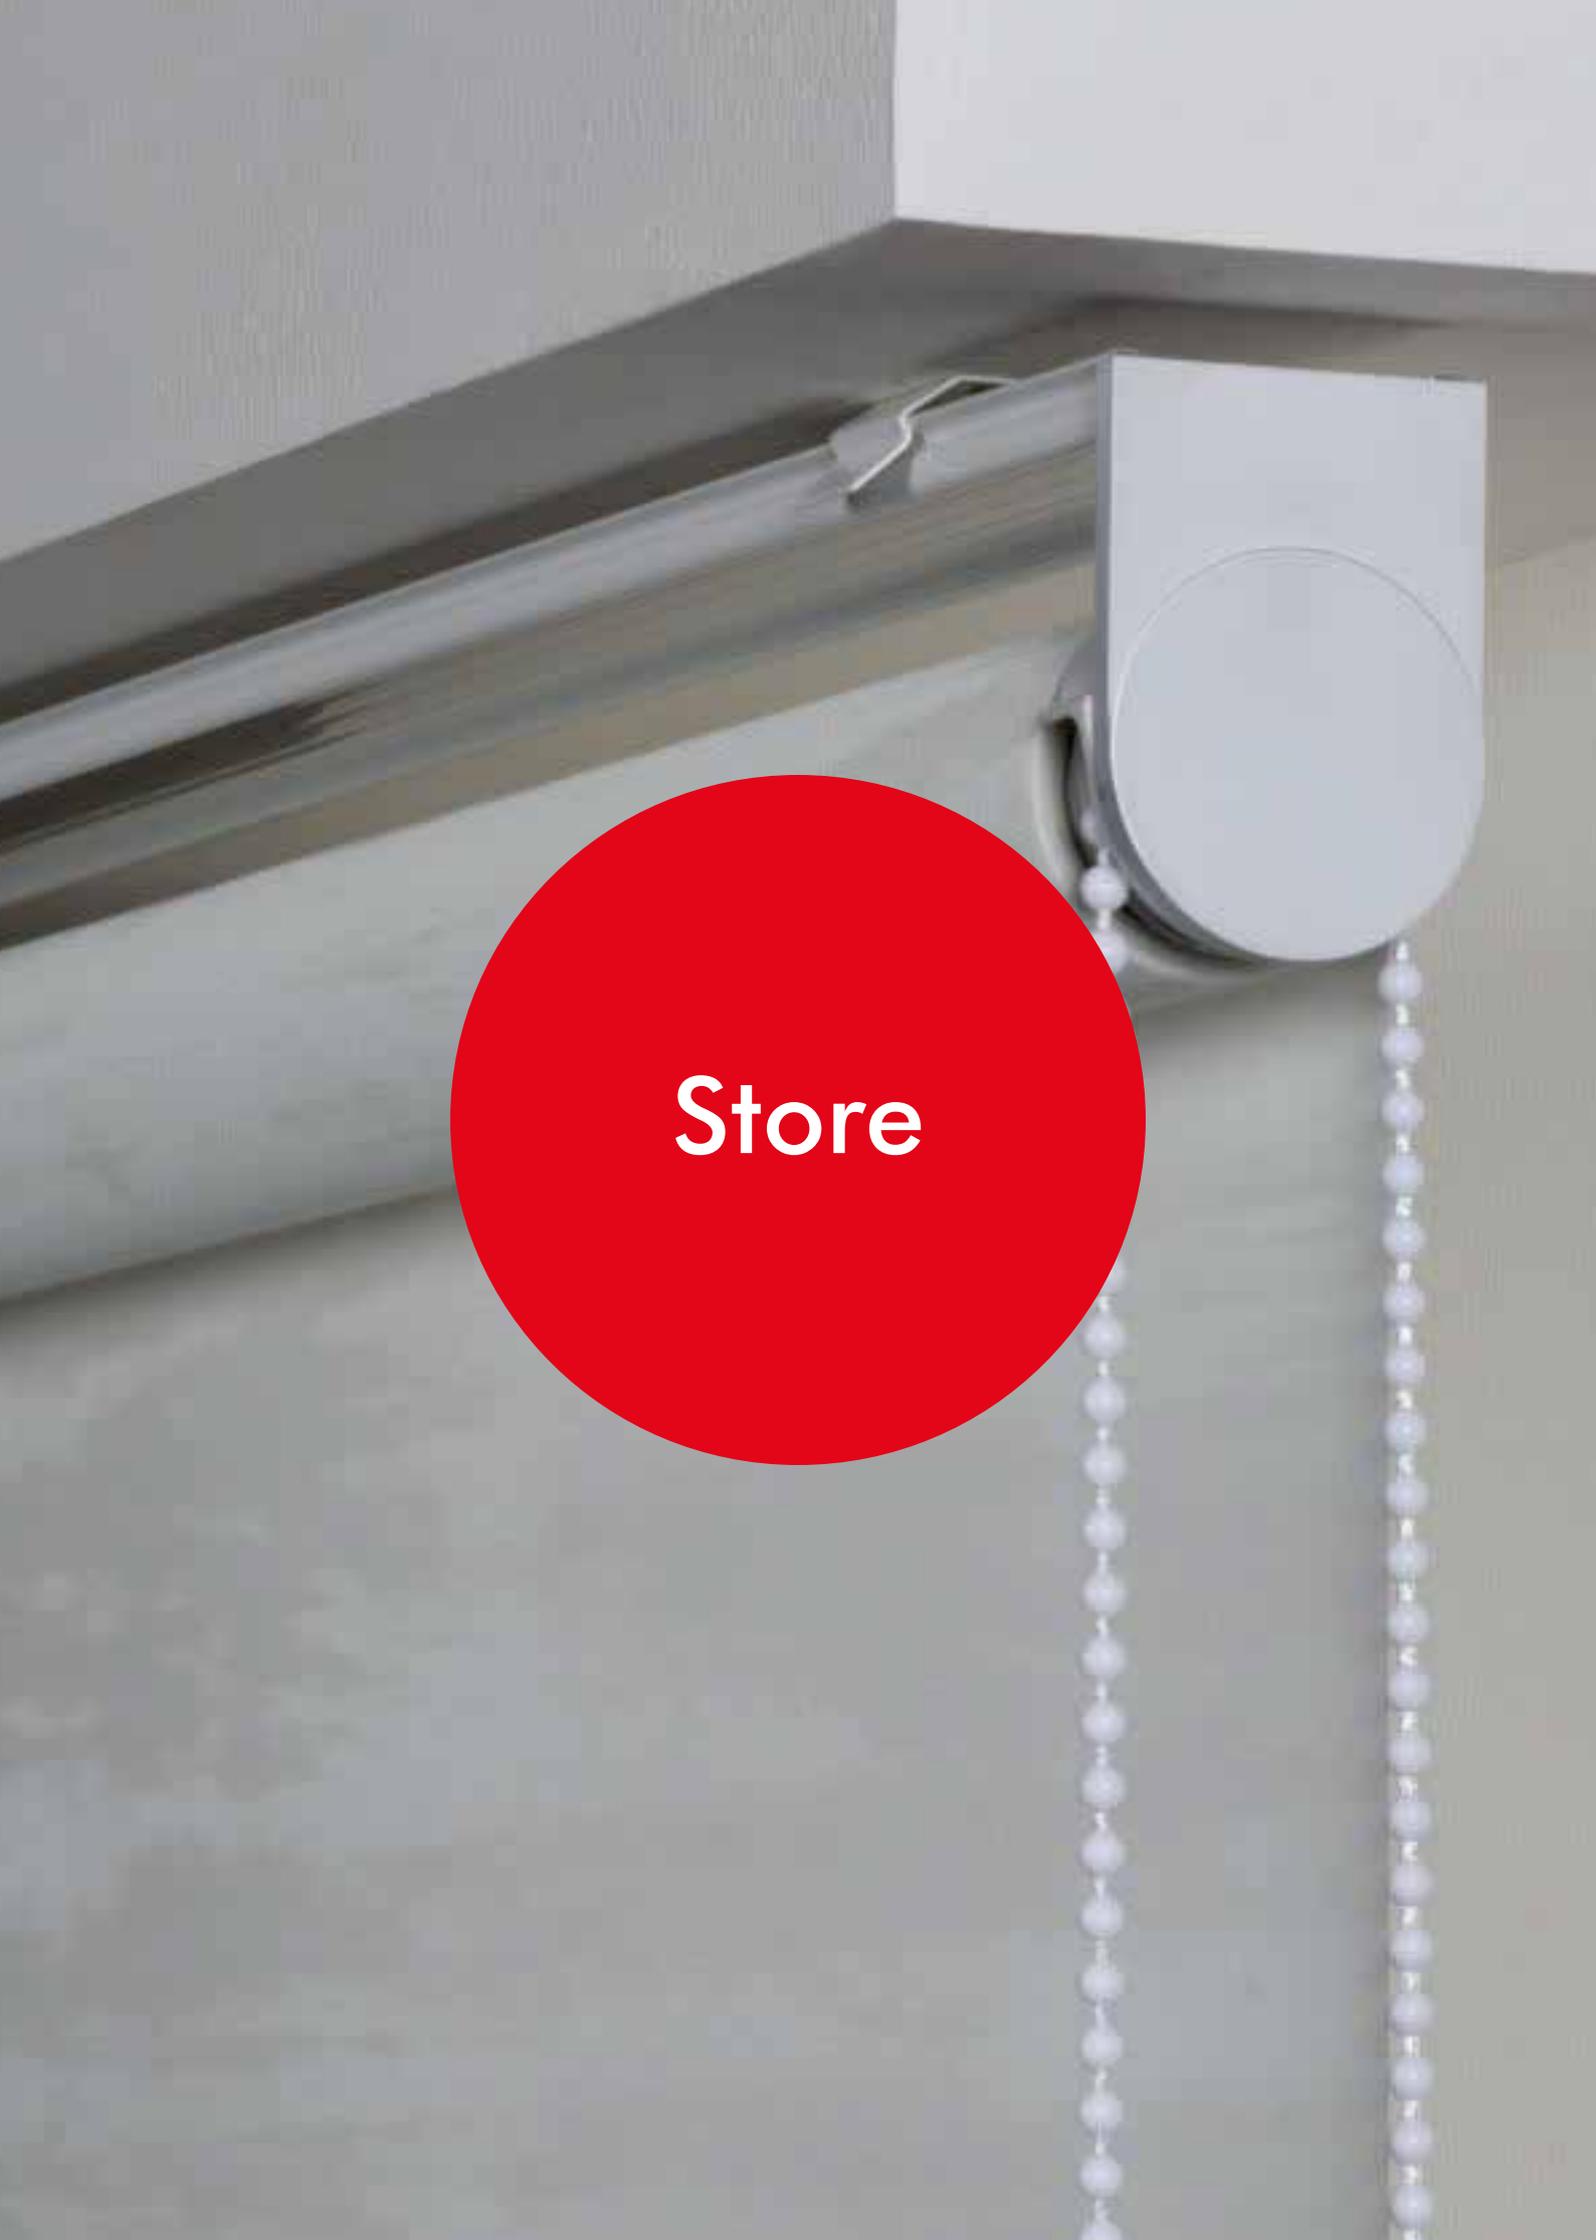

Store



STORE VÉNITIEN EN ALUMINIUM SUR MESURE

Couleur : beige, bleu, gris, blanc, noir
Dimensions : dimensions sur mesure

à partir de 275 800 ^{Ar TTC} / m²



STORE ROLLER

Couleur : dispo en divers couleurs
Dimensions : divers dimensions sont disponibles

PRIX : 303 000 ^{Ar TTC} / m²



STORE A LAME VERTICAL

Couleur : dispo en divers couleurs
Dimensions : dispo en divers dimensions

PRIX : 275 000 ^{Ar TTC} / m²



**Machine
à
expresso**



**MACHINE A EXPRESSO AUTOMATIQUE
ARGENT CAFFEO PASSIONNE - MEL**

REF : 6767347

Couleur : Silver

5 469 000 Ar TTC



**MACHINE A EXPRESSO AUTOMATIQUE
NOIR CAFFEO LATTICIA - MEL**

REF : 6771829

Couleur : Gris

4 319 000 Ar TTC



**MACHINE A EXPRESSO AUTOMA-
TIQUE CAFFEO AVANZA - MEL**

REF : 6767756

Couleur : acier inoxydable

3 909 000 Ar TTC



**LAIT NETTOYANT POUR CAFETIERE
250ML PERFECT CLEAN**

REF : 6762521

39 000 Ar TTC

balloupro®

MOBILIER
&
MATERIEL PROFESSIONNEL



Anosivavaka



info@balloupro.mg



+261 38 33 038 33



www.balloupro.mg



Scannez-moi !